


615

Smar Wysokotemperaturowy HTG#1



Uniwersalny smar wysokiej jakości, NLGI 1, posiadający doskonałe właściwości odporności na wysokie naciski oraz ochrony przed korozją. Nadaje się idealnie do stosowania do urządzeń wysokoobrotowych oraz automatycznych systemów smarowniczych.

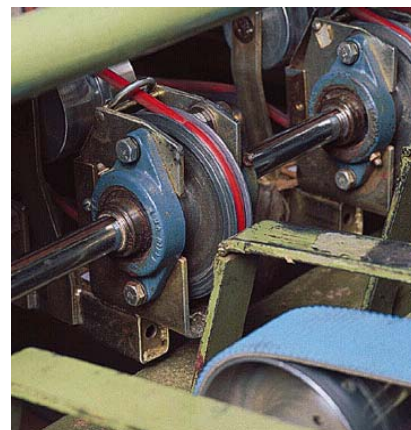

Zastosowanie:

- Obrabiarki
- Prasy
- Głowice frezerskie
- Reduktory
- Krzywki
- Przeguby
- Ogniwa



przekładnie
ujących
wania

Charakterystyka produktu:

- Nadaje się doskonale do automatycznych systemów smarowniczych
- Nie będzie wyciekał i twardniał
- Odporny na ścinanie
- Doskonała ochrona antykorozyjna w wilgotnym środowisku
- Wyjątkowe właściwości odporności na wysokie naciski oraz wysokie temperatury
- Temperatura kroplenia 288°C

OPAKOWANIA:

Nr katalog.	Opakowanie
086935	400 gram
086936	18 kg
086007	55 kg

CHESTERTON INT. POLSKA Sp. z o.o.
40-153 Katowice, Al. W Korfantego 191
Tel. 032-249-52-90
Fax. 032-249-53-70
e-mail: biuro@chesterton.com.pl
www.chesterton.com.pl