




Uniwersalny smar wysokiej jakości, NLGI 1, posiadający doskonałe właściwości odporności na wysokie naciski oraz ochrony przed korozją. Nadaje się idealnie do stosowania do urządzeń wysokoobrotowych oraz automatycznych systemów smarowniczych.

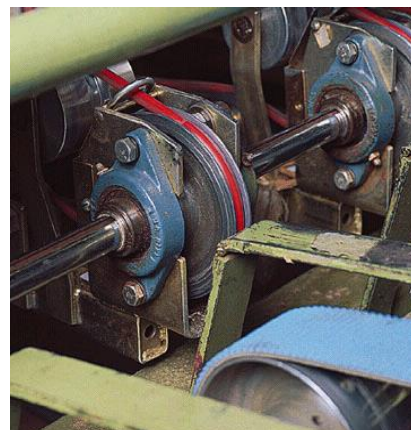

Zastosowanie:

- Obrabiarki
- Prasy
- Głowice frezerskie
- Reduktory
- Krzywki
- Przeguby
- Ogniwa
- Łożyska
- Wysokoobrotowe przekładnie wrzecionowe
- Łożyska stałe pracujących urządzeń do odlewania
- Nożyce
- Dmuchawy
- Przenośniki
- Kruszarki
- Walcarki
- Podnośniki
- Silniki elektryczne
- Sprzęgła

Charakterystyka produktu:

- Nadaje się doskonale do automatycznych systemów smarowniczych
- Nie będzie wyciekał i twardniał
- Odporny na ścinanie
- Doskonała ochrona antykorozyjna w wilgotnym środowisku
- Wyjątkowe właściwości odporności na wysokie naciski oraz wysokie temperatury
- Temperatura kroplenia 288°C

OPAKOWANIA:

Nr katalog.	Opakowanie
086935	400 gram
086936	18 kg
086007	55 kg

CHESTERTON POLSKA Sp. z o. o.
 41-503 Chorzów, ul. Kościuszki 63
 tel. 0-32 2495290
 fax. 0-32 2495650
 e-mail: poland@chesterton.com