

Kompozyt trudno ścieralny ARC MX2



Zabezpieczenie leja przed wycieraniem kompozytem ARC MX2 z wypełnieniem z ceramicznych kulek


Specjaliści z branży na całym świecie zalecają stosowanie powłok ARC, aby skutecznie zmniejszyć zużycie ściernych urządzeń przesypowych i rozładunkowych. Właściwość ta jest szczególnie istotna w procesach w których biorą udział kruszywa, proszki, półprodukty mineralne i inne. Poniższy przykład znajduje swoje zastosowanie w cementowni gdzie frakcje mineralne o średnicy do 35mm przesypują się nieustannie przez lej.




W przypadku kompozytów z gamy MX oraz BX istnieje możliwość ich aplikacji w różnych grubościach. Pozwala to na nałożenie warstw gradientowo.



Aplikacja kompozytu ARC MX2 w kolorze białym.

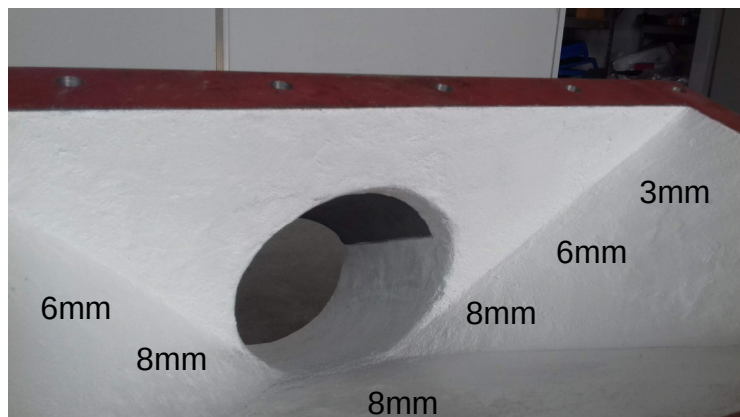

Zabezpieczenie kompozytem ARC MX2 wydłuża żywotność urządzeń zazwyczaj o minimum 300%

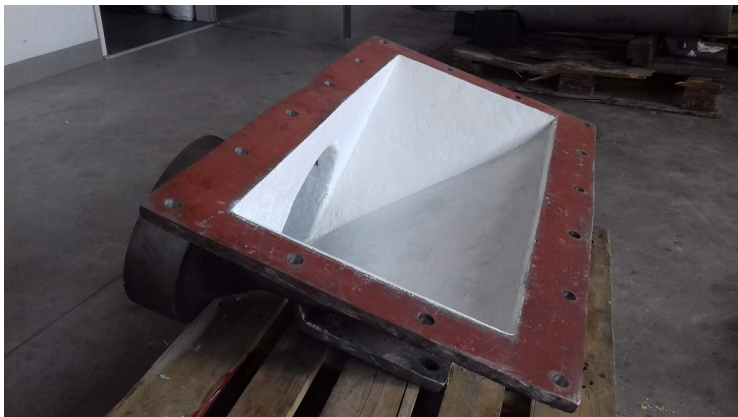

Produkt w pełni zabezpieczony i gotowy do instalacji.



A.W. Chesterton Company
860 Salem Street, Groveland, MA 01834 USA
Tel: (781) 438-7000 Fax: (781) 438-8971 www.chesterton.com
© A.W. Chesterton Company, 2014 All rights reserved.
® Registered trademark owned and licensed by A.W. Chesterton Company in USA and other countries, unless otherwise noted.

Technical data reflects results of laboratory tests and is intended to indicate general characteristics only. A.W. Chesterton Company disclaims all warranties expressed, or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose or use. Liability, if any, is limited to product replacement only. Any images contained herein are for general illustrative or aesthetic purposes only and are not intended to convey any instructional, safety, handling or usage or advice respecting any product or equipment. Please refer to relevant Safety/Product Data Sheets, and/or Product Labels for safe use, storage, handling, and disposal of products, or consult with a Chesterton sales representative.