

Kompozyt trudnościeralny ARC MX2




Zabezpieczenie kolana kompozytem trudnościeralnym ARC MX2

Zakłady przemysłowe mogą znacznie obniżyć koszty utrzymania i eksploatacji instalacji, stosując zabezpieczenia z kompozytów trudnościeralnych ARC. W miejscach najbardziej narażonych na ścieranie – kolana, znakomicie sprawdzają się kompozyty z linii BX oraz MX. Poniższy przykład zabezpieczenia kolana znalazł swoje zastosowanie u producenta ogniw elektrycznych w transporcie pneumatycznym półproduktów mineralnych.




Surowe kolano po odpowiednim zabezpieczeniu trafia do komory śrutowniczej celem uzyskania profilu powierzchni: 75-125µm.

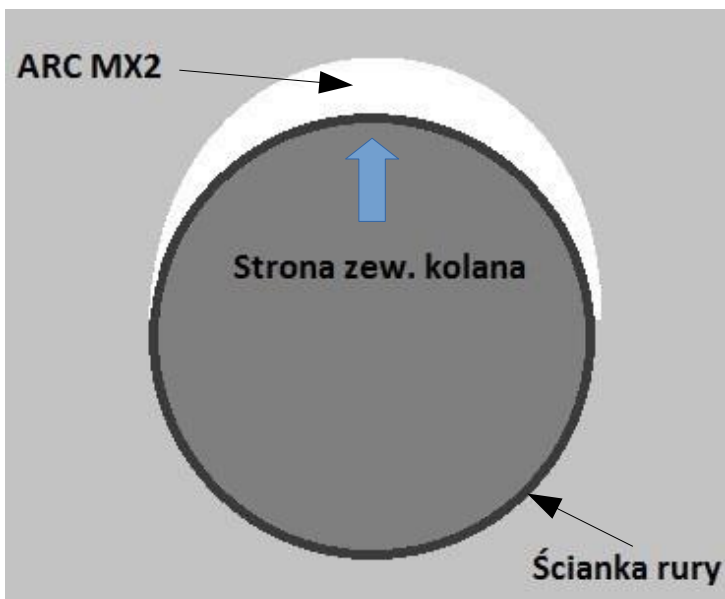

Schemat przekroju poprzecznego zabezpieczenia kolana od strony zewnętrznej.



W trakcie aplikacji kompozytu ARC MX2.

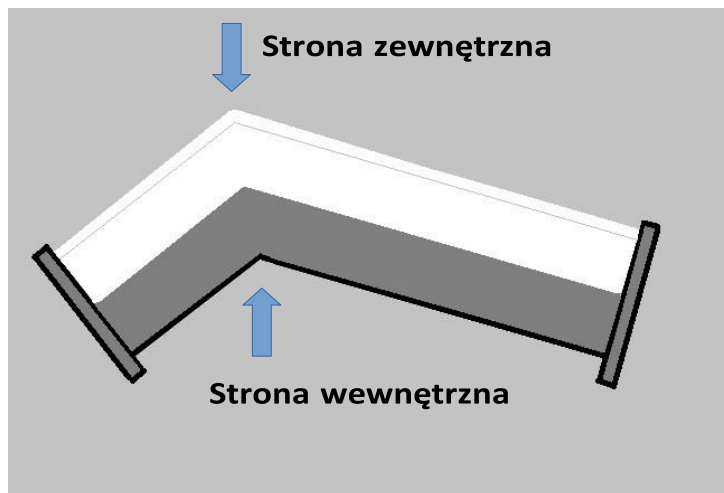

Schemat widoku z boku zabezpieczonego kolana.



Odcięcie taśmą krawędzi końcowej warstwy kompozytu pomaga estetycznie wykończyć dane zabezpieczenie.

