

Powłoka ochronna korownika



Zabezpieczenie wewnętrznej części korownika sekcji mokrej kompozytem odpornym na udar i silne ścieranie - ARC IBX1

Przemysł celulozowo-papierniczy wymaga wytrzymałych powłok, które będą odporne na działanie ciernych ciał stałych, ale także na działanie substancji żrących w podwyższonych temperaturach.



Awaria nie wchodzi w grę ze względu na ryzyko bezpieczeństwa pracowników i zgodności z wymogami ochrony środowiska. Powłoki ochronne ARC są wystarczająco wytrzymałe, aby poradzić sobie ze wszystkim, od operacji na składzie drewna po odzysk chemiczny i większość aplikacji pomiędzy.

Niezależnie od tego, czy próbujesz zabezpieczyć pompę, korownik, rury czy osadnik ścieków - nasze produkty zostały opracowane z myślą o tej branży.

Parametry środowiska pracy oraz powłoki

Powierzchnia: 170m²

Medium: Kłody drewna i woda

Wymagania od powłoki: Udar i ciężkie ścieranie

Zastosowane rozwiązanie: 8mm ARC IBX1[E] oraz 0,375mm ARC S2[E]

Gwarancja: 3lata



CHESTERTON International Polska Sp. z o.o.
40-153 Katowice, Al. W. Korfantego 191 Bud. G
Tel.: +48-32-249-52-90 | Fax: +48-32-249-56-50
NIP: 627-22-18-785
www.chesterton.com.pl

ARC IBX1



Epoksydowa powłoka kompozytowa zawierająca 100% części stałych, zbrojona ceramiką i kulkami z węgla krzemu, powłoka hybrydowa przeznaczona by chronić powierzchnie narażone na średnie i mocne uderzenia oraz mocne ścieranie.



Powłoka **ARC IBX1** jest modyfikowana uretanem, co w warunkach przedmiotowej aplikacji czyni ją bezkonkurencyjną alternatywą.



Zastosowanie warstwy wiążącej **ARC S2** (na zdjęciu po lewej siwa, na zdjęciu po prawej zielona) gwarantuje lepszą przyczepność ochronnej warstwy **ARC IBX1** do podłoża.

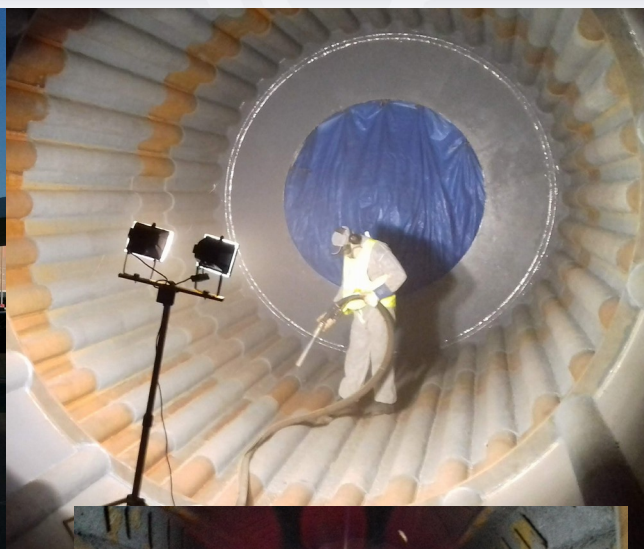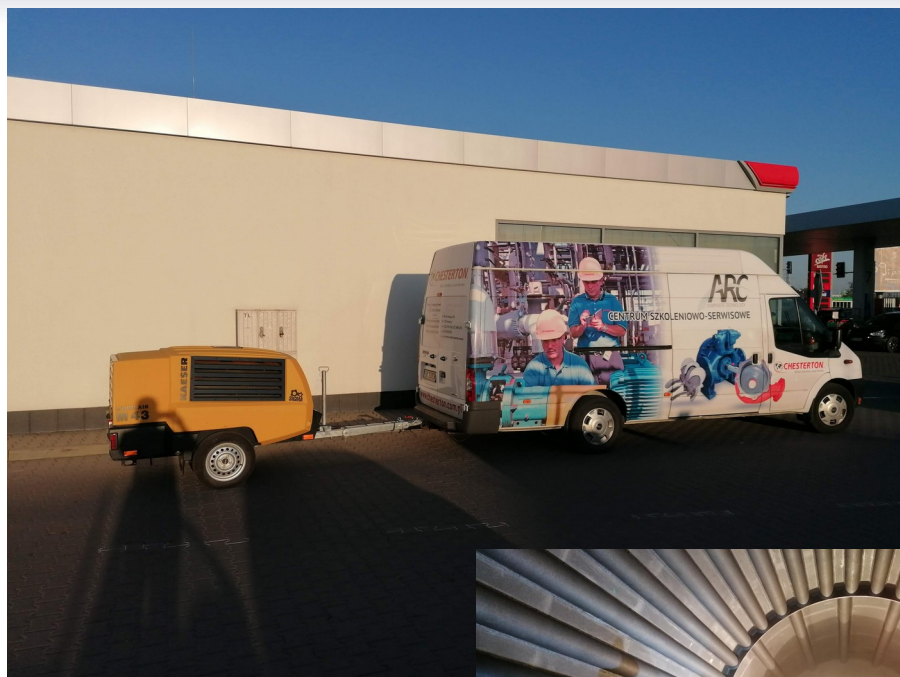

SERWIS ARC

