

Regeneracja korpusu pompy Andritz 60-500 przy użyciu ceramicznych kompozytów ARC 858 oraz ARC 855

Niezależnie od tego, czy twoje pompy obsługują ścierne zawiesiny, chemikalia procesowe czy wodę pitną, powłoki ARC znakomicie zabezpieczają powierzchnię przed ścieraniem, korozją i chemią. Mogą być używane do naprawy zużytego sprzętu za ułamek kosztów wymiany części zamiennych, a także mogą chronić nowy sprzęt celem utrzymania wydajności operacyjnej.




Aplikacja kompozytu ARC 858 na ARC 855



Aplikacja 2 warstwy ARC 855 – warstwa zamykająca



Reprofilacja wżerów przy pomocy masy ARC 858

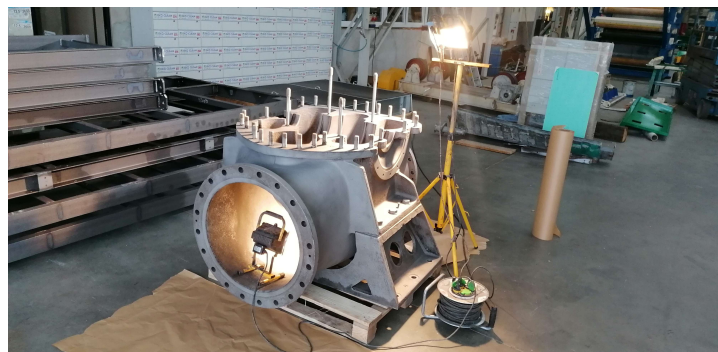

Zakres prac:

- Obróbka strumieniowo-ścierna dla uzyskania profilu chropowatości 75-125µm
- Aplikacja warstwy kompozytu ARC 855
- Reprofilacja ubytków kompozytem ARC 858
- Aplikacja drugiej warstwy kompozytu ARC 855
- Naniesienie zewnętrznej powłoki antykorozyjnej



Dane Techniczne

Pompa: Andritz 60-500 (pompa typu B)
Medium: Masa papiernicza
Temperatura: Zależy od procesu technologicznego
Atak chemiczny: Brak