



Zabezpieczenie wewnętrznej części stalowego zbiornika wody zdemineralizowanej ceramicznym kompozytem ARC S1PW

Zabezpieczenie wnętrza każdego zbiornika procesowego, a zwłaszcza zbiornika na wodę zdemineralizowaną, powinno zostać wykonane zgodnie z normami i technologią aplikacji. Rekomendowany profil chropowatości dla naszych powłok to 75-125µm, a klasa czystości to SA2,5 lub SA3.

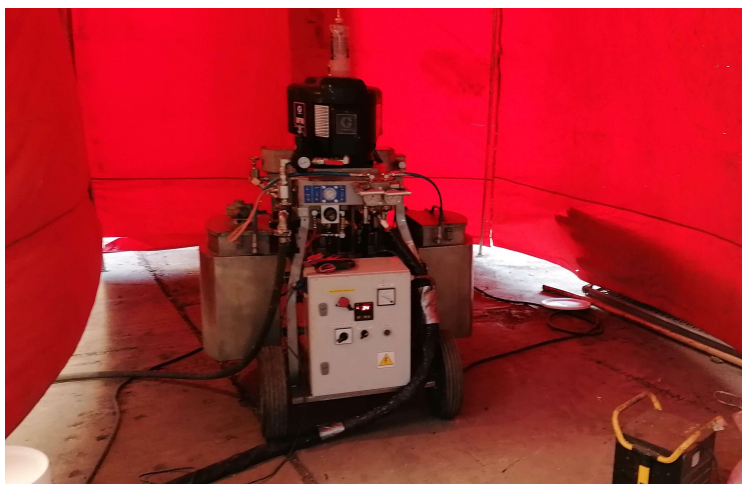

Do aplikacji użyto agregatu hydrodynamicznego 2K GRACO XP 70 z systemami podgrzewania.

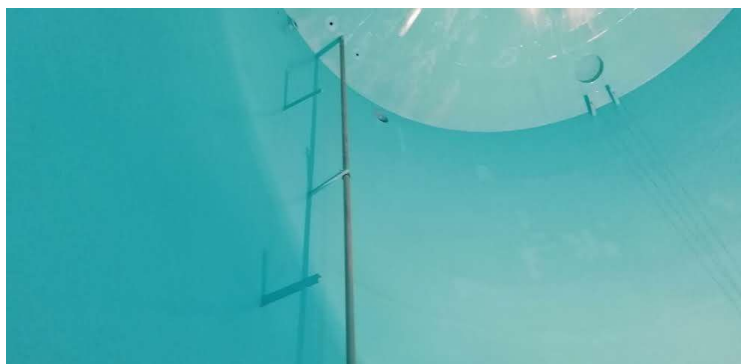

Wnętrze zbiornika po aplikacji.

Kompozyt ARC S1PW zawiera 100% ciał stałych, jest to cienka powłoka z ceramicznym wypełniaczem chroniąca struktury przed chemikaliami, erozją i korozją. ARC S1PW jest produktem zatwierdzonym do zastosowań wymagających certyfikatu NSF 61 (woda pitna) w zakresie pracy w wodzie zimnej.

